


Laun

劳恩机械仪器制造有限公司

WALDSTRASSE 71
D-65451 KELSTERBACH
GERMANY

电话: +49-6107-98669-0
传真: +49-6107-98669-20
互联网: www.laun-online.com
电子信箱: info@laun-online.com

水冷式滑阀

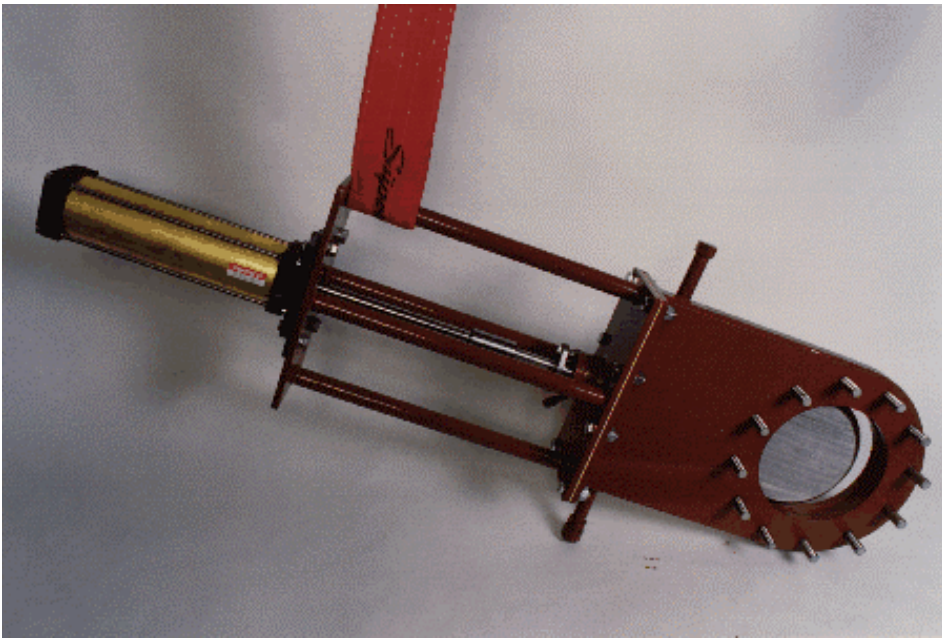

由耐热钢、耐高温钢或镍基合金制成的、焊接结构的水冷式截止阀，其公称管径为100至500mm，可作为法兰间配件用于截止温度可达约 **1000° C** 的热松装料。其管径也可以是可变的，适合于带衬壁管道的应用。

接口尺寸:

法兰接口的尺寸主要为德国工业标准DIN 2501中所规定的PN 10规格，但也可以是PN 6规格，或者根据用户要求加工特种规格。

启动方式:

气动式(标准式)，但也可可是手动式或者伺服驱动式

密封性能:

使用5毫米厚的陶瓷密封垫片(无石棉)，以及带有密封圈和密封介质接口的填料套，保障了滑竿的密封。

磨损保护:

通过对接触介质部位进行的表面涂层或衬壁处理予以实现。在特殊情况下，也可使用耐高温的耐磨套。